

F Monitor 2 & 2+

- ⊗ Czy nadszedł czas, aby serwisować Twój kolektor mgły olejowej Filtermist?
- ⊗ Czy przepływ powietrza jest prawidłowy?
- ⊗ Czy filtr końcowy, przewody lub punkt wyciągu są zablokowane?

System monitorowania Filtermist **pozwala** natychmiast o tym wiedzieć



Monitoruj swój kolektor mgły olejowej Filtermist za pomocą nowego i ulepszonego monitora F. Filtermist'a F Monitor 2 & 2+ wykorzystuje uznany na całym świecie system kolorowych świateł ostrzegawczych, aby ostrzegać operatorów maszyn, gdy kolektor mgły olejowej wymaga serwisu.

Zarówno F Monitor 2, jak i 2+ mierzą przepływ powietrza i czas. F Monitor 2+ posiada dodatkową funkcjonalność pomiaru wibracji i temperatury silnika - co jeszcze bardziej ułatwia identyfikację, kiedy urządzenie Filtermist wymaga serwisu.

F monitor 2 i 2+ są sprzedawane jako akcesorium opcjonalne i można je również zamontować w pełnej gamie filtrów Filtermist.

Chroń swoich ludzi, upewniając się, że filtr zawsze działa prawidłowo.




Teraz z łącznością Bluetooth do łączenia się z dedykowaną aplikacją

Dlaczego Filtermist zaleca używanie F Monitor 2 czy 2+

Zamontowanie monitora F Monitor 2 lub 2+ na każdym kolektorze mgły olejowej Filtermist umożliwia szybkie i łatwe wykrycie wszelkich potencjalnych problemów.



Informacje techniczne

Nowy F Monitor 2 i 2+ ma łączność Bluetooth, która umożliwia mu połączenie się z dedykowaną aplikacją na smartfonie lub tablecie. Aplikacja umożliwia użytkownikowi łatwe dostosowanie parametrów czasu, przepływu powietrza, wibracji czy temperatury do konkretnych zastosowań.

Monitor na bieżąco mierzy przepływ powietrza, czas, wibracje i temperaturę w odniesieniu do parametrów ustawionych w miejscu montażu. Jeśli podczas instalacji urządzenia wszystko działa zgodnie z przeznaczeniem, światła pozostają zielone. Każda zmiana w tych wariantach powoduje zmianę koloru na bursztynowy lub czerwony, w zależności od wielkości zmiany.

- ✔ Dostarczany z 3 metrami wstępnie okablowanego przewodu
- ✔ Prosty do instalacji

Możliwość zakupu czujnika (do pomiaru drgań i temperatury) oddzielnie, jeśli i kiedy jest to wymagane.

Part numbers

F Monitor 2

Part number: 20-211-30-029

- ✔ Time
- ✔ Airflow

F Monitor 2+

Part number: 20-211-30-030

- ✔ Time
- ✔ Airflow
- ✔ Vibration
- ✔ Temperature

Sensor


Part number: 20-211-10-052

- ✔ Vibration
- ✔ Temperature



☎ +48 (0)44 6821444
☎ +48 (0)44 6820820
✉ celmer@imponar.pl

www.filtermist.com

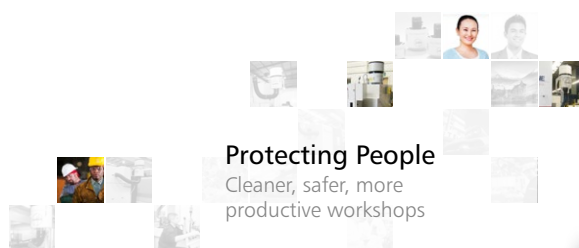

Protecting People
Cleaner, safer, more
productive workshops