

## 始于 1969 年,备受世界顶级制造商信赖

Filtermist 油雾收集器能有效去除世界各地成千上万的制造业中的油雾和冷却剂雾、烟雾和蒸汽。

## 紧凑 | 安静 | 高效





## 为什么使用 Filtermist 油雾收集器







- 油雾对健康有害
- 油雾会导致地面湿滑,可能损坏电气开关设备和电路
- 油雾会导致通风管道涂层存在潜在的火灾隐患
- 世界各地的公文法规变得越来越严格
- Filtermist 油雾收集器通过为工厂回收清洁空气,帮助降低能耗和供暖成本
- 不存在需要更换的昂贵过滤介质,这意味着维护成本低

#### Filtermist 油雾收集器工作原理 ▶

- 1 在源头去除油雾
- 2 利用离心作用,去除空气中的油雾
- 3 清洁的油返回至机器
- 4 清洁的空气返回至工作场所
- 5 通过外加卡式后过滤器,提高去除烟雾的效率

内含四瓣特殊设计叶轮的多孔鼓高速旋转。

油雾吸入鼓内,与叶轮高速碰撞,使油雾凝聚。专用鼓垫辅助凝聚处 理,滤除杂散固体颗粒并减小噪声。

离心力将油推出油雾收集器外壳,使其回流至机器,以便重复使用或收集。清洁的空气通过油雾收集器顶部返回至车间。



#### 经验丰富,屡经实证 ▶

英国制造商 Filtermist Limited 自 1969 年以来一直提供高效的油雾净化系统。

Filtermist 已经与政府研究机构和全球加工制造商一起开发出了世界知名、广泛使用的油雾回收系统。

Filtermist 油雾收集器广泛用于成千上万的应用场合——从高精度 CNC 加工中心到传统的开放式磨床。

Filtermist 已成为行业标准,从航空、汽车到食品加工和医疗设备制造。

油雾收集器具有碳钢款和不锈钢款,多达数十种安装配件,可为几乎任何类型油雾 问题创建定制解决方案。


Filtermist 油雾收集器是世界顶级制造商 信赖的产品,能保护人们免受空中油雾颗 粒的伤害。



## 安装选项

#### 直接安装

Filtermist 油雾收集器小巧轻便的设计使得其可以直接安装在封闭机床内——在节省宝贵设备占地面积的同时消除了额外的托架需求。

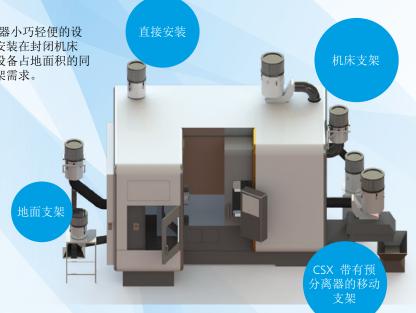

#### 机床支架

多功能支架设计用于直接安装到机床上,特别适合设备占地面积费用高昂的情况。所有安装都考虑了位置、应用、后续维护是否方便、以及油雾收集器尺寸。机床支架可用于 S 系列和 FX 系列油雾收集器。

#### CSX 带有预分离器的 移动支架

包含内置预分离器的联合支架是重型应用(比如磨床)的理想选择。此支架的门较大,便于维护保养。CSX 支架配有 4 个锁定脚轮、90 度进气弯管、预分离器、以及直径 50mm 带龙头的排水口。

CSX 仅适用于 FX5002、FX6002 和 FX7002 型油雾收集器。如需了解更多详情,请联系

#### 地面支架

Filtermist 可扩展地面支架采用分段结构,易于运输。可调节支架高度,底板备有预钻孔,可通过螺栓连接至车间地面。支架配有 S 系列和 FX 系列定制配件,以确保油雾收集器妥善安装。

Filtermist 还提供了坚固的低水平支架,设计用于简化维修服务。

## **≶FUSION** 和 **FX** FUSION

纯油油雾收集器

紧凑、经济高效地去除车间空气中的亚微米纯油雾颗粒

S Fusion 和 FX Fusion将高科技合成自排式介质过滤器与 Filtermist 成熟可靠的离心技术相结合,可成功去除纯油应用中产生的亚微米 颗粒——为高压冷却液市场上的其他产品提供了有效的替代方案

- ❷ 设计紧凑
- ☑ 高效
- ❷ 自动排水
- ❷ 使用寿命长
- ❷ 专利抽吸系统



☎ 专注于高压纯油解决方案

## 配件

#### Filtermist 系统采用大量辅助配件以适配您的安装



#### 小型旋风分离器

Filtermist 旋风分离器设计用于 在进入 Filtermist 油雾收集器之 前收集灰尘和碎屑。

此系统连接至 Filtermist 油雾收集器进气口,受污染空气会经过此系统。分离器内的低压区促使较重颗粒落入其底部,从而很容易地在底部完成清除。

Filtermist 将旋风分离器重新设计成更短小的系统,这丝毫不影响机器效率,还能与小型回收装置相得益彰。



#### 后过滤器

后过滤器设计用于去除油烟和残留的油雾颗粒。后过滤器作为 Filtermist 油雾收集器的补充应用,特别适合排放的废气在返回至车间之前需要彻底净化的场合。

有两种高效后过滤器可供选用—— F8 和 H13。其最高等级可以提供高达 99.95% 的过滤效率。

#### Fusion 过滤器

S Fusion 过滤器与 S400 和 S800 Filtermist 主机兼容, FX Fusion 过滤器与 FX 系列中的 所有主机兼容 (请注意,需要 单独的连接板才能将 FX Fusion 过滤器与 FX6002 和 FX7002 主机一起使用)。



# MONITOR 2

Filtermist的F监视器2和2+监控系统采用全球公认的彩色警示灯信号系统,可在Filtermist主机需求维护时提醒机器操作员。

F监视器2和2+均可测量气流和时间,F监视器2+还拥有附加功能,可测量振动和电机温度。

蓝牙连接让用户能够通过专门的 应用程序轻。松调整时间、气 流、振动或温度参数,以适应特 定应用情形。

F监视器2和2+可加装至所有系列Filtermist主机上,并可作为可选配件出售。

### 维修套件




Filtermist 提供一系列易于安装、低成本的服务和维修工具。Filtermist 备件(包括 其独家纤维技术鼓垫)专门设计用于确保油雾收集器高效安全地持续回收。


Filtermist 正品配垫使用最新的过滤技术,提供更大的表面积,进而增加收集的油雾量。

请始终使用 Filtermist 官方备件,以确保您的油雾回收设备保持最佳性能。



## **SERIES**






紧凑型 S 系列,气流从 180m³/hr 到 950m³/hr



型号	气流 m³/hr	电机 '		<b>A</b> mm	B mm	<b>C</b> mm	<b>D</b> mm	重量 kg	噪声 <sup>2</sup> dBA
S200	180 @ 50Hz 215 @ 60Hz	0.18kW 50Hz 200v, 220v, 380v, 400v	0.18kW 60Hz 200v, 220v, 230v, 440v, 460v, 480v	260	302	30	73	9	62
S400	425 @ 50Hz 500 @ 60Hz	0.55kW 50Hz 200v, 220v, 380v, 400v	0.55kW 60Hz 200v, 220v, 230v, 440v, 460v, 480v	325	381	35	148	14	65
\$800	800 @ 50Hz 950 @ 60HZ	0.55kW 50Hz 200v, 220v, 380v, 400v	0.55kW 60Hz 200v, 220v, 230v, 440v, 460v, 480v	325	435	35	148	15	67

## **FX** SERIES

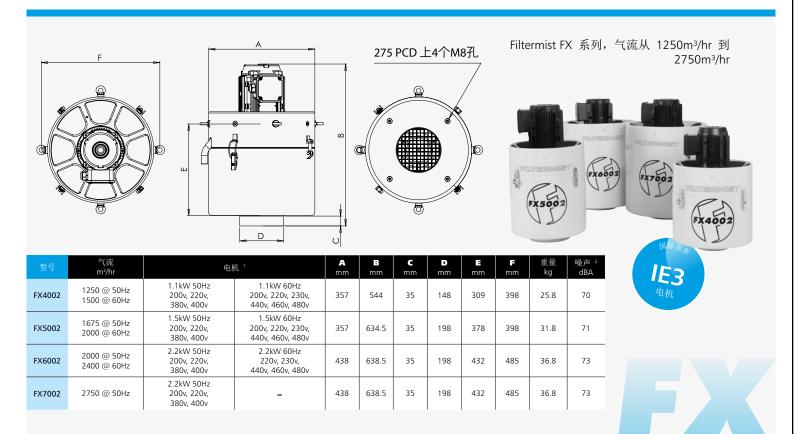

# **FILTERMIST**

# 高效除油雾

稳定可靠,始于 1969 年



放电加工/电火花腐蚀



磨削



食品加工



车床



机械加工中心



工业锯



零件清洗



特殊用途



## Filtermist 客户名单

ABB
AEG
Airbus Industrie
BAE Systems
Black & Decker
BMW
Borg Warner
Bosch
Caterpillar
Cincinnati Milacron
Daewoo
Dana Corporation
Doosan
Eaton Corporation
Fiat
Ford

GE
General Motors
Hardinge
Honda
Hyundai
Ingersoll Rand
John Deere
Kawasaki
Koyo
Lufthansa
Makino
Mercedes Benz
Mitsubishi
Nissan
NSK
Okuma

Panasonic
Philips
Peugeot
Renault
Rolls Royce
Samsung
Siemens
Timken
Toyota
TRW
Volkswagen
Yamazaki Mazak
Zanussi
Zeiss

## 销售咨询

E: hansen.xu@absolent.cn

T: 021 60702155

由特幂斯(上海)贸易有限公司 Filtermist (Shanghai) Ltd





